

## KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO



NR KAT. 902

Czwórnik (TT)

Cross (TT)

Крестовина фланцевая (TT)

## ZASTOSOWANIE

## APPLICATION

## НАЗНАЧЕНИЕ

Stosowany do łączenia armatury kolinierowej - 4 kolinierze - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie

Connections between flanged fittings - 4 flanges - plumbing (potable water, sewage), industrial pipelines, other liquids chemically neutral

Предназначен для соединения водопроводной фланцевой арматуры - 4 фланца - водопроводные установки (питьевая вода), стоки, промышленные и остальные жидкости химически инертные

## CECHY KONSTRUKCYJNE

## DESIGN FEATURES

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- zakres średnic DN80 - DN300
- korpus - żelwo sferoidalne GJS 500-7
- farba epoksydowa RAL 5005
- wyfrezowane rowki w miejscu przyłgi uszczelki

- diameter range DN80 - DN300
- body - ductile iron GJS 500-7
- epoxy coating RAL 5005
- milled grooves in the face of the flange

- диапазон диаметров DN80 - DN300
- корпус - высокопрочный чугун В-ШЧ ГJS 500-7
- эпоксидное покрытие RAL 5005
- отфрезерованные желобки в месте шпунта уплотнения

## DANE TECHNICZNE, NORMY

## TECHNICAL DATA, STANDARDS

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАНДАРТЫ


- wykonanie wg EN 545
- przyłącze kolinierowe wg PN-EN 1092-2
- ciśnienie nominalne: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN300 - PN10 (PN16 - na zapytanie)
- powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

- acc. to EN 545
- flanges acc. to PN-EN 1092-2
- nominal pressure: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN300 - PN10 (PN16 - for enquiry)
- anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, DIN 30677-2

- изготовление согласно EN 545
- фланцевое соединение PN-EN 1092-2
- номинальное давление: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN300 - PN10 (PN16 - по запросам)
- антикоррозионное покрытие PN-EN 4624, DIN 30677-2

[www.domex-armatura.com](http://www.domex-armatura.com)

NR KAT. 902

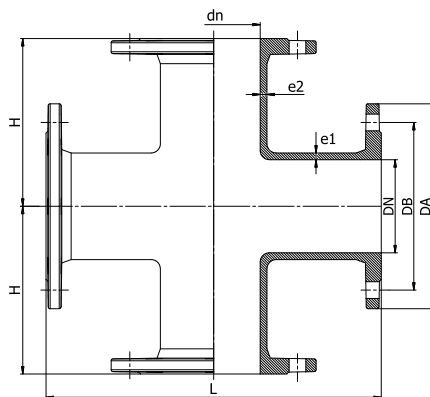

DN	dn	e1	e2	H	L	PN10		PN16		Waga [kg] Weight [kg] Без [кг]
						DA	DB	DA	DB	
80	80	7,0	7,0	165	330	200	160	200	160	21,5
100	100	7,2	7,2	180	360	220	180	220	180	26,0
150	150	7,8	7,8	220	440	285	240	285	240	45,0
200	200	8,4	8,4	260	460	340	295	340	295	66,0
250	250	9,0	9,0	350	700	400	350	400	355	115,0
300	300	9,6	9,6	400	800	455	400	455	410	168,0

**DOMEX Sp. z o.o.**  
58-200 Dzierżonów  
ul. Pieszicka 11

Sekretariat  
T +48 74 832 20 00  
F +48 74 832 20 01

Dział handlowy  
T +48 74 832 20 21-24  
F +48 74 832 20 25

[www.domex-armatura.com](http://www.domex-armatura.com)