

## KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

NR KAT. 904



Kolano kołnierzowe 90°  
(1/4) (Q)

Flanged bend 90°  
(1/4) (Q)

Колено фланцевое 90°  
(1/4) (Q)

## ZASTOSOWANIE

Stosowany do łączenia armatury kołnierzowej pod kątem 90° - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie

## APPLICATION

Connections between flanged fittings at 90° angle - plumbing (potable water, sewage), industrial pipelines, other liquids chemically neutral

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для соединения водопроводной фланцевой арматуры под углом 90° - водопроводные установки (питьевая вода), стоки, промышленные и остальные жидкости химически инертные

## CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN80 - DN400
- korpus - żelwo sferoidalne GJS 500-7
- farba epoksydowa RAL 5005
- wyfrezowane rowki w miejscu przyłgi uszczelki

## DESIGN FEATURES

- diameter range DN80 - DN400
- body - ductile iron GJS 500-7
- epoxy coating RAL 5005
- milled grooves in the face of the flange

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- диапазон диаметров DN80 - DN400
- корпус - высокопрочный чугун В-ШЛГ GJS 500-7
- эпоксидное покрытие RAL 5005
- отфрезерованные желобки в месте шпунта уплотнения

## DANE TECHNICZNE, NORMY

- wykonanie wg EN 545
- przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
- ciśnienie nominalne: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN400 - PN10 (PN16 - na zapytanie)
- powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

## TECHNICAL DATA, STANDARDS


- acc. to EN 545
- flanges acc. to PN-EN 1092-2
- nominal pressure: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN400 - PN10 (PN16 - for enquiry)
- anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, DIN 30677-2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАНДАРТЫ

- изготовление согласно EN 545
- фланцевое соединение PN-EN 1092-2
- номинальное давление: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN400 - PN10 (PN16 - по запросам)
- антикоррозионное покрытие PN-EN 4624, DIN 30677-2

[www.domex-armatura.com](http://www.domex-armatura.com)

NR KAT. 904

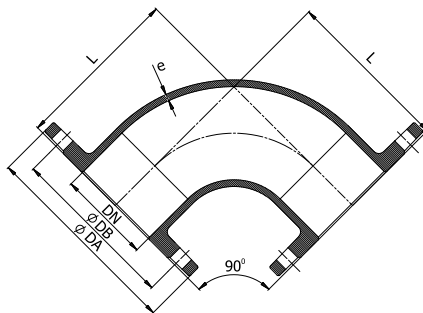

DN	e	L	PN10		PN16		Waga [kg] Weight [kg] Бес [кг]
			DA	DB	DA	DB	
80	7,0	165	200	160	200	160	9,7
100	7,2	180	220	180	220	180	11,9
125	7,5	200	250	210	250	210	17,0
150	7,8	220	285	240	285	240	21,0
200	8,4	260	340	295	340	295	33,6
250	9,0	350	400	350	400	355	52,0
300	9,6	400	455	400	455	410	84,0
350	10,2	450	505	460	520	470	122,0
400	10,8	500	565	515	580	525	151,0

**DOMEX Sp. z o.o.**  
58-200 Dzierżoniów  
ul. Pieszicka 11

Sekretariat  
T +48 74 832 20 00  
F +48 74 832 20 01

Dział handlowy  
T +48 74 832 20 21-24  
F +48 74 832 20 25

[www.domex-armatura.com](http://www.domex-armatura.com)