

KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

NR KAT. 905



Kolano kołnierzowe 45°
(1/8) (FFK)

Flanged bend 45°
(1/8) (FFK)

Колено фланцевое 45°
(1/8) (FFK)

ZASTOSOWANIE

Stosowany do łączenia armatury kołnierzowej pod kątem 45° - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie

APPLICATION

Connections between flanged fittings at 45° angle - plumbing (potable water, sewage), industrial pipelines, other liquids chemically neutral

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для соединения водопроводной фланцевой арматуры под углом 45° - водопроводные установки (питьевая вода), стоки, промышленные и остальные жидкости химически инертные

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN80 - DN400
- korpus - żelwo sferoidalne GJS 500-7
- farba epoksydowa RAL 5005
- wyfrezowane rowki w miejscu przyłgi uszczelki

DESIGN FEATURES

- diameter range DN80 - DN400
- body - ductile iron GJS 500-7
- epoxy coating RAL 5005
- milled grooves in the face of the flange

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- диапазон диаметров DN80 - DN400
- корпус - высокопрочный чугун В-ШГГ GJS 500-7
- эпоксидное покрытие RAL 5005
- отфрезерованные желобки в месте шпунта уплотнения

DANE TECHNICZNE, NORMY

- wykonanie wg EN 545
- przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
- ciśnienie nominalne: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN400 - PN10 (PN16 - na zapytanie)
- powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

TECHNICAL DATA, STANDARDS

- acc. to EN 545
- flanges acc. to PN-EN 1092-2
- nominal pressure: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN400 - PN10 (PN16 - for enquiry)
- anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, DIN 30677-2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАНДАРТЫ

- изготовление согласно EN 545
- фланцевое соединение PN-EN 1092-2
- номинальное давление: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN400 - PN10 (PN16 - по запросам)
- антикоррозионное покрытие PN-EN 4624, DIN 30677-2

www.domex-armatura.com

KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

NR KAT. 905

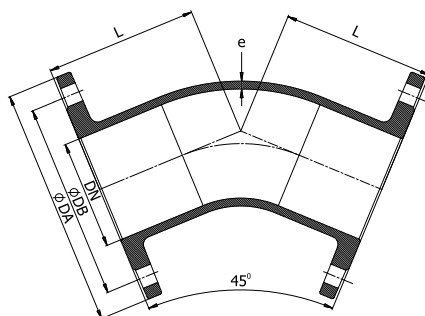

DN	e	L	PN10		PN16		Waga [kg] Węznit [kg] Bec [kr.]
			DA	DB	DA	DB	
80	7,0	130	200	160	200	160	9,3
100	7,2	140	220	180	220	180	11,3
125	7,5	150	250	210	250	210	15,2
150	7,8	160	285	240	285	240	19,0
200	8,4	180	340	295	340	295	28,0
250	9,0	350	400	350	400	355	62,0
300	9,6	400	455	400	455	410	81,0
400	10,8	324	565	515	580	525	135,0

DOMEX Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszcycka 11

Sekretariat
T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

Dział handlowy
T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

www.domex-armatura.com