

KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO



NR KAT. 906

Kolano kolnierzowe 22°30'
(1/16) (FFK)

Flanged bend 22°30'
(1/16) (FFK)

Колено фланцевое 22°30'
(1/16) (FFK)

ZASTOSOWANIE

APPLICATION

НАЗНАЧЕНИЕ

Stosowany do łączenia armatury kolnierzowej pod kątem 22°30' - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie

Connections between flanged fittings at 22°30' angle - plumbing (potable water, sewage), industrial pipelines, other liquids chemically neutral

Предназначен для соединения водопроводной фланцевой арматуры под углом 22°30' - водопроводные установки (питьевая вода), стоки, промышленные и остальные жидкости химически инертные

CECHY KONSTRUKCYJNE

DESIGN FEATURES

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- zakres średnic DN80 - DN300
- korpus - żelwo sferoidalne GJS 500-7
- farba epoksydowa RAL 5005
- wyfrezowane rowki w miejscu przyłgi uszczelki

- diameter range DN80 - DN300
- body - ductile iron GJS 500-7
- epoxy coating RAL 5005
- milled grooves in the face of the flange

- диапазон диаметров DN80 - DN300
- корпус - высокопрочный чугун В-ШЧ GJS 500-7
- эпоксидное покрытие RAL 5005
- отфрезерованные желобки в месте шпунта уплотнения

DANE TECHNICZNE, NORMY

TECHNICAL DATA, STANDARDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАНДАРТЫ

- wykonanie wg EN 545
- przyłącze kolnierzowe wg PN-EN 1092-2
- ciśnienie nominalne: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN300 - PN10 (PN16 - na zapytanie)
- powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2


- acc. to EN 545
- flanges acc. to PN-EN 1092-2
- nominal pressure: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN300 - PN10 (PN16 - for enquiry)
- anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, DIN 30677-2

- изготовление согласно EN 545
- фланцевое соединение PN-EN 1092-2
- номинальное давление: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN300 - PN10 (PN16 - по запросам)
- антикоррозионное покрытие PN-EN 4624, DIN 30677-2

www.domex-armatura.com

KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

NR KAT. 906

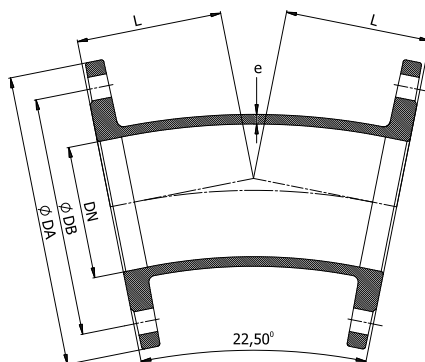

DN	e	L	PN10		PN16		Waga [kg] Weight [kg] Вес [кг]
			DA	DB	DA	DB	
80	7,0	130	200	160	200	160	9,2
100	7,2	140	220	180	220	180	11,5
125	7,5	150	250	210	250	210	16,0
150	7,8	160	285	240	285	240	18,6
200	8,4	180	340	295	340	295	27,0
250	9,0	350	400	350	400	355	54,5
300	9,6	400	455	400	455	410	77,5

DOMEX Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszcycka 11

Sekretariat
T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

Dział handlowy
T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

www.domex-armatura.com