

## KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO



NR KAT. 907

Kolano kolnierzowe 11°15'  
(1/32) (FFK)

Flanged bend 11°15'  
(1/32) (FFK)

Колено фланцевое 11°15'  
(1/32) (FFK)

## ZASTOSOWANIE

## APPLICATION

## НАЗНАЧЕНИЕ

Stosowany do łączenia armatury kolnierzowej pod kątem 11°15' - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie

Connections between flanged fittings at 11°15' angle - plumbing (potable water, sewage), industrial pipelines, other liquids chemically neutral

Предназначен для соединения водопроводной фланцевой арматуры под углом 11°15' - водопроводные установки (питьевая вода), стоки, промышленные и остальные жидкости химически инертные

## CECHY KONSTRUKCYJNE

## DESIGN FEATURES

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- zakres średnic DN80 - DN350
- korpus - żelwo sferoidalne GJS 500-7
- farba epoksydowa RAL 5005
- wyfrezowane rowki w miejscu przyłgi uszczelki

- diameter range DN80 - DN350
- body - ductile iron GJS 500-7
- epoxy coating RAL 5005
- milled grooves in the face of the flange

- диапазон диаметров DN80 - DN350
- корпус - высокопрочный чугун В-ШЧ GJS 500-7
- эпоксидное покрытие RAL 5005
- отфрезерованные желобки в месте шпунта уплотнения

## DANE TECHNICZNE, NORMY

## TECHNICAL DATA, STANDARDS

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАНДАРТЫ


- wykonanie wg EN 545
- przyłącze kolnierzowe wg PN-EN 1092-2
- ciśnienie nominalne: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN350 - PN10 (PN16 - na zapytanie)
- powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

- acc. to EN 545
- flanges acc. to PN-EN 1092-2
- nominal pressure: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN350 - PN10 (PN16 - for enquiry)
- anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, DIN 30677-2

- изготовление согласно EN 545
- фланцевое соединение PN-EN 1092-2
- номинальное давление: DN80-DN150 - PN10/16, DN200-DN350 - PN10 (PN16 - по запросам)
- антикоррозионное покрытие PN-EN 4624, DIN 30677-2

www.domex-armatura.com

NR KAT. 907

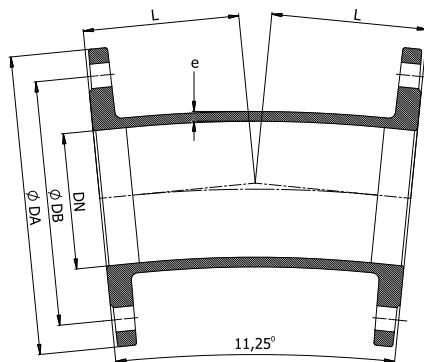

DN	e	L	PN10		PN16		Waga [kg] Weight [kg] Бет [кг]
			DA	DB	DA	DB	
80	7,0	130	200	160	200	160	9,7
100	7,2	140	220	180	220	180	12,1
150	7,8	160	285	240	285	240	19,5
200	8,4	180	340	295	340	295	31,5
250	9,0	350	400	350	400	355	55,0
300	9,6	400	455	400	455	410	78,0

**DOMEX Sp. z o.o.**  
58-200 Dzierżoniów  
ul. Pieszcycka 11

Sekretariat  
T +48 74 832 20 00  
F +48 74 832 20 01

Dział handlowy  
T +48 74 832 20 21-24  
F +48 74 832 20 25

[www.domex-armatura.com](http://www.domex-armatura.com)